

SUPERMERCADO

Garfo fabricado em chapa estampada com espessura reforçada e cabeçote com dupla pista de esferas, acabamento zincado. Eixo da roda parafusado.

RODA BP - Composto Termoplástico com PVC. Dureza 85 Shore A. (-10°C a +50°C)

Produzida em PVC, com calota anti-fios e rolamentos de esferas blindados, para aplicação em piso liso.

RODA RTR - Poliuretano Termoplástico. Dureza: 60 Shore D. (-20°C a +70°C)

Produzida em poliuretano termoplástico, com calota anti-fios e rolamentos de esferas blindados, para aplicação em esteiras rolantes.

RODA AU - Poliuretano Termoplástico. Dureza: 60 Shore D. (-20°C a +70°C)

Produzida com revestimento em poliuretano termoplástico, com calota anti-fios e rolamentos de esferas blindados, para aplicação em esteiras rolantes.

LR - REFORÇADO



Rodizio Giratório	Rodizio Giratório com Freio	Roda								
Referência			(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio (mm)
GLER 412 BPE	GLER 412 BPE G	R 412 BPE	100	32	5/16"	Rolamento de Esferas c/ Calota	100	126	80	107
GLER 512 BPE	GLER 512 BPE G	R 512 BPE	125				115	156	105	122



Rodizio Giratório com Freio sem Sapata	Rodizio Giratório com Freio Sapata	Roda							
Referência			(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	(mm)
GLER 412 RTR	-	R 412 RTR	100	32	5/16"	Rolamento de Esferas c/ Calota	100	126	80
GLER 512 RTR	GLER 512 RTR C	R 512 RTR	125					156	105



Rodizio Giratório com Freio Sapata	Roda							
Referência		(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	(mm)
GLER 512 AU FF	R 512 AU	125	32	5/16"	Rolamento de Esferas c/ Calota	100	156	105

OPÇÃO DE COR CINZA - ADICIONAR "CZ" AO FINAL DA REFERÊNCIA

CONSULTE TABELA DE FREIOS AU

SUPERMERCADO

Garfo fabricado em chapa estampada e cabeçote com dupla pista de esferas, acabamento zincado.
Eixo da roda parafusado.

RODA BP - Composto Termoplástico com PVC. Dureza 85 Shore A. (-10°C a +50°C)
Produzida em PVC, com calota anti-fios e rolamentos de esferas blindados, para aplicação em piso liso.

RODA RTR - Poliuretano Termoplástico. Dureza: 60 Shore D. (-20°C a +70°C)
Produzida em poliuretano termoplástico, com calota anti-fios e rolamentos de esferas blindados, para aplicação em esteiras rolantes.

RODA AU - Poliuretano Termoplástico. Dureza: 60 Shore D. (-20°C a +70°C)
Produzida com revestimento em poliuretano termoplástico, com calota anti-fios e rolamentos de esferas blindados, para aplicação em esteiras rolantes.


L - LEVE



Rodizio Giratório	Rodizio Giratório com Freio	Roda								
Referência			(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio (mm)
GLE 312 BPE	GLE 312 BPE G	R 312 BPE	75	32	5/16"	Rolamento de Esferas c/ Calota	60	103	71	107
GLE 412 BPE	GLE 412 BPE G	R 412 BPE	100				100	126	80	107
GLE 512 BPE	GLE 512 BPE G	R 512 BPE	125				115	156	105	122



Rodizio Giratório com Freio sem Sapata	Rodizio Giratório com Freio Sapata	Roda								
Referência			(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	(mm)	(mm)
GLE 412 RTR	-	R 412 RTR	100	32	5/16"	Rolamento de Esferas c/ Calota	100	126	80	
GLE 512 RTR	GLE 512 RTR C	R 512 RTR	125					156	105	



Rodizio Giratório com Freio Sapata	Roda							
Referência		(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	(mm)
GLE 512 AU FF	R 512 AU	125	32	5/16"	Rolamento de Esferas c/ Calota	100	156	105

CONSULTE TABELA DE FREIOS AU

SUPERMERCADO

Garfo fabricado em Poliamida 6 (Nylon) com rolamento de esferas de dupla blindagem no cabeçote de giro.

RODA BP - Composto Termoplástico com PVC. Dureza 85 Shore A. (-10°C a +50°C)

Produzida em PVC, com calota anti-fios e rolamentos de esferas blindados, para aplicação em piso liso.

RODA RTR - Poliuretano Termoplástico. Dureza: 60 Shore D. (-20°C a +70°C)

Produzida em poliuretano termoplástico, com calota anti-fios e rolamentos de esferas blindados, para aplicação em esteiras rolantes.

NRE - INJETADO



Rodízio Giratório	Roda	 (mm)	 (mm)	 (pol)		 KG	 (mm)	 (mm)
Referência								
GNRE 412 BPE	R 412 BPE GNR	100	32	5/16"	Rolamento de Esferas c/ Calota	100	156	88
GNRE 512 BPE	R 512 BPE GNR	125					181	102




Rodízio Giratório com Freio sem Sapata	Rodízio Giratório com Freio Sapata	Roda	 (mm)	 (mm)	 (pol)		 KG	 (mm)	 (mm)
Referência									
GNRE 412 RTR	GNRE 412 RTR C	R 412 RTR GNR	100	32	5/16"	Rolamento de Esferas c/ Calota	100	156	88
GNRE 512 RTR	GNRE 512 RTR C	R 512 RTR GNR	125					181	102

Fixações

		
Espiga Roscada 1/2" NC x 25mm	Espiga Roscada 1/2" NC x 64mm	Espiga c/ Trava para série NRE Ø22 x 42mm
LE	LEX	GNRM

Cabeçotes

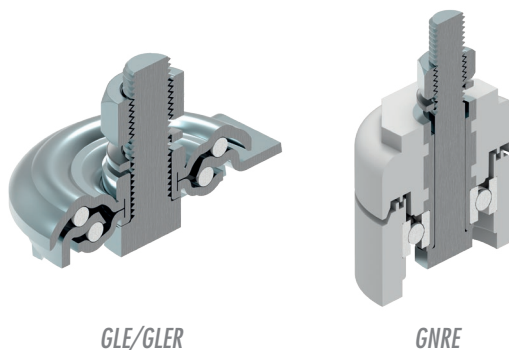


GLE/GLER

GNRE


TABELA DE FREIOS AU

REFERÊNCIA	A	B	C	D	E
PADRÃO SCHIOPPA					
FREIO 412 AU - O	13	45,5	8,2	6	72,5
FREIO 512 AU - O	13	58	8,2	6	85
OUTRAS OPÇÕES					
FREIO 412 AU - R	16	45,5	8,2	8	72,5
FREIO 412 AU - M	23,5	45,5	8,2	6	91,5
FREIO 414 AU - R	35	45,5	11,5	8	91,5
FREIO 414 AU - I	29	45,5	10	6	91,5
FREIO 512 AU - R	16	58	8,2	8	85
FREIO 512 AU - M	23,5	58	8,2	6	104
FREIO 514 AU - R	35	58	11,5	8	104
FREIO 514 AU - I	29	58	10	6	104

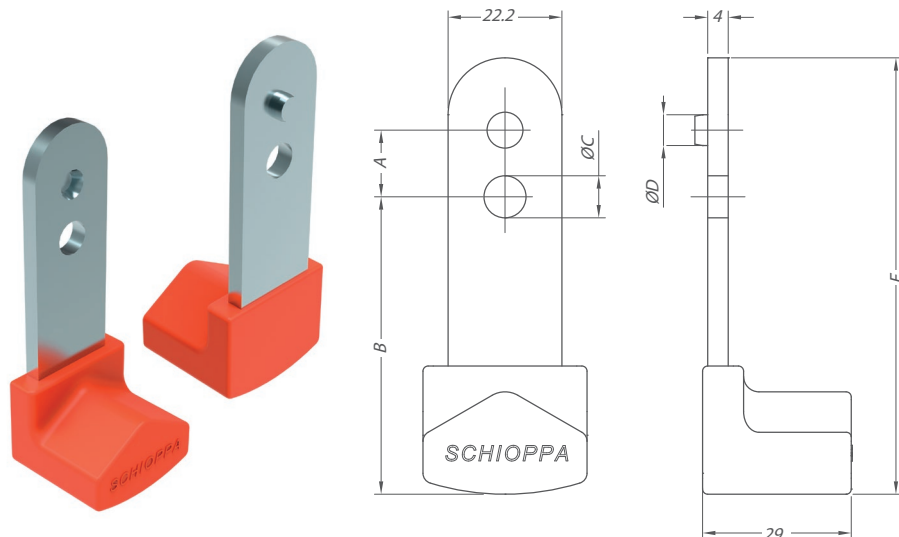


TIPOS DE GARFOS PARA CARRINHOS DE COMPRAS

Garfo Giratório GGLER

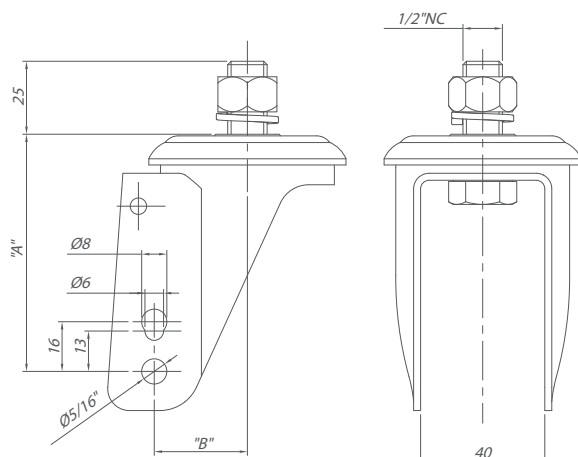


PRODUTO	A	B
GARFO GGLER 412	76	30
GARFO GGLER 512	93,5	42,5

Fixos GFLSM 412

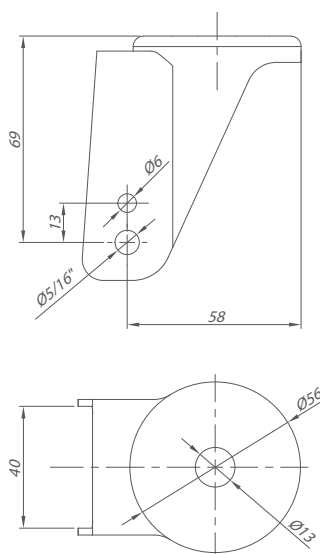

GFLSM 512

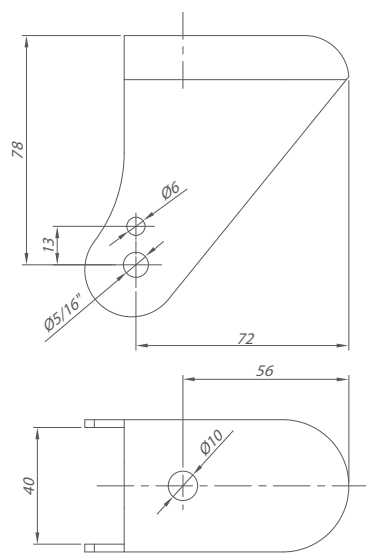

OBS: Os garfos são fornecidos sem acabamento superficial

Tipos de Roda



CÓDIGO	BPE			BPE-SM			TBE			TPE			UPE			AU	RTR			
(mm)	75	100	125	75	100	125	75	100	125	75	100	125	75	100	125	125	75	100	125	
KG	60	100	115	60	100	115	70	100	125	70	100	125	80	125	150	100	60	80	100	
MATERIAL	PVC			PVC - SM			BORRACHA TERMOPLÁSTICA			COMPOSTO TERMOPLÁSTICO			POLIURETANO			POLIURETANO				