

L12

TM - TERMIC

Capacidade até 80kg

Garfo fabricado em chapa estampada e cabeçote com dupla pista de esferas, acabamento zincado. Eixo da roda parafusado.



RODA TM - Termic. Dureza: 90 Shore D. Preta (0°C a +200°C), Cinza (0°C a +300°C). Fabricada com resina fenólica (baquelite), moldada sob alta pressão e calor. Indicada para aplicações em ambientes com temperaturas elevadas. Possui boas propriedades mecânicas, não deforma com carga estática e rola com facilidade. É resistente à maioria dos produtos químicos. A velocidade de trabalho indicada é até 4 km/h.


Rodízio Giratório	Rodízio Fixo	Roda	(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio G (mm)	c/ freio SL (mm)
Referência											
*GL 312 TM	*FL 312 TM	*R 312 TM	75	32	5/16"	Furo Passante	70	103	71	107	80
*GL 412 TM	*FL 412 TM	*R 412 TM	100				80	126	80		

*OBS: Indicar a temperatura requerida ao final da referência. Ex. GL 312 TM 300.


Fixações/Acessórios

Furo Central	Espiga Roscada		Expansor de Alumínio	Espiga Lisa	Cap's
13mm	1/2"NC X 25mm	1/2"NC X 64mm	Ver tabela abaixo	Ø7/16" X 50mm	Ver tabela abaixo
LES	LE	LEX	EA	LEL	T

Cabeçote



Tipos de Placa

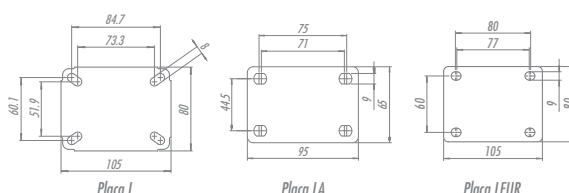

Opções de Freio



FIXAÇÃO POR EXPANSOR DE ALUMÍNIO	
REFERÊNCIA	MEDIDA (mm)
EA2	21-27
EA4	27-33

CAPS Nº	ROSCA
T1	1/2" BSP
T2	3/4" BSP
T3	1" BSP