

GSC - GMC

B - BORRACHA MOLDADA

Capacidade até 450kg

Garfo reforçado, fabricado em chapa estampada e soldada, cabeçote com pino central parafusado e dupla pista de esferas, acabamento zincado. Eixo da roda parafusado.








RODA B - Borracha Moldada. Dureza: 80 Shore A. (-20°C e +70°C). Produzida com revestimento de borracha moldada vulcanizada em núcleo de ferro fundido cinzento. Roda com suavidade e baixo nível de ruídos, absorve choques e vibrações. É resistente à abrasão e produtos químicos. Fornecida com graxa para lubrificação quando montada com rolamento de roletes ou sob solicitação. Pode ser utilizada em velocidades de até 4km/h.



Rodizio Giratório	Rodizio Fixo	Rodizio Giratório	Rodizio Fixo	Roda										
Referência					(mm)	(mm)	(pol)			(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio FP (mm)	c/ freio GB (mm)	c/ freio FPD (mm)
GSC 414 BR	FSC 414 BR	GMC 414 BR	FMC 414 BR	R 414 BR - 1/2"	100	38	1/2"	Rolamento de Roletes	150	138	80	156	-	-
GSC 414 BE	FSC 414 BE	GMC 414 BE	FMC 414 BE	R 414 BE - 1/2"				Rolamento de Esferas						
GSC 514 BR	FSC 514 BR	GMC 514 BR	FMC 514 BR	R 514 BR - 1/2"	125			Rolamento de Roletes	175	165	100	170	-	-
GSC 514 BE	FSC 514 BE	GMC 514 BE	FMC 514 BE	R 514 BE - 1/2"				Rolamento de Esferas						
GSC 614 BR	FSC 614 BR	GMC 614 BR	FMC 614 BR	R 614 BR - 1/2"	150			Rolamento de Roletes	200	196	121	187	-	-
GSC 614 BE	FSC 614 BE	GMC 614 BE	FMC 614 BE	R 614 BE - 1/2"				Rolamento de Esferas						
GSC 42 BR	FSC 42 BR	GMC 42 BR	FMC 42 BR	R 42 BR	100	Rolamento de Roletes		200	138	80	156	-	139	
GSC 42 BE	FSC 42 BE	GMC 42 BE	FMC 42 BE	R 42 BE		Rolamento de Esferas								
GSC 52 BR	FSC 52 BR	GMC 52 BR	FMC 52 BR	R 52 BR	125	Rolamento de Roletes		250	165	100	170	172	152	
GSC 52 BE	FSC 52 BE	GMC 52 BE	FMC 52 BE	R 52 BE		Rolamento de Esferas								
GSC 62 BR	FSC 62 BR	GMC 62 BR	FMC 62 BR	R 62 BR	150	Rolamento de Roletes		300	196	121	187	180	167	
GSC 62 BE	FSC 62 BE	GMC 62 BE	FMC 62 BE	R 62 BE		Rolamento de Esferas								
GSC 82 BR	FSC 82 BR	GMC 82 BR	FMC 82 BR	R 82 BR	200	Rolamento de Roletes		350	235	153	214	-	187	
GSC 82 BE	FSC 82 BE	GMC 82 BE	FMC 82 BE	R 82 BE		Rolamento de Esferas								
GSC 102 BR	FSC 102 BR	GMC 102 BR	FMC 102 BR	R 102 BR	250	Rolamento de Roletes		450	292	193	235	-	215	
GSC 102 BE	FSC 102 BE	GMC 102 BE	FMC 102 BE	R 102 BE		Rolamento de Esferas								

Cabeçote

Tipos de Placa



Opções de Freio



*Disponível somente para 52 e 62

GSC - GMC

ALUMINIUM ALP

Capacidade até 700kg


Garfo reforçado, fabricado em chapa estampada e soldada, cabeçote com pino central parafusado e dupla pista de esferas, acabamento zincado. Eixo da roda parafusado.




RODA ALP - Poliuretano Moldado Com Núcleo De Alumínio. Dureza: 90 Shore A. (-40°C a +80°C). Produzida com revestimento de poliuretano moldado e núcleo de alumínio injetado sob pressão. É leve e resistente à oxidação. Ideal para aplicações nos mais diversos tipos de superfícies e ambientes. Suporta altas cargas, protege o piso, necessita de menos esforço para movimentação, produz baixo nível de ruídos durante o deslocamento e proporciona grande durabilidade. Possui excelente resistência à abrasão, aos impactos, intempéries e a produtos químicos como graxas, óleos, sais e solventes. Pode ser utilizada em tração mecânica a uma velocidade de até 6 km/h, quando montada com rolamentos de esferas.

Rodizio Giratório	Rodizio Fixo	Rodizio Giratório	Rodizio Fixo	Roda										
Referência					(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio FP (mm)	c/ freio GB (mm)	c/ freio FPD (mm)
GSC 414 ALPE	FSC 414 ALPE	GMC 414 ALPE	FMC 414 ALPE	R 414 ALPE 1/2"	100	38	1/2"	Rolamento de Esferas	350	138	80	156	-	-
GSC 514 ALPE	FSC 514 ALPE	GMC 514 ALPE	FMC 514 ALPE	R 514 ALPE 1/2"	125				400	165	100	170	-	-
GSC 614 ALPE	FSC 614 ALPE	GMC 614 ALPE	FMC 614 ALPE	R 614 ALPE 1/2"	150				450	196	121	187	-	-
GSC 52 ALPE	FSC 52 ALPE	GMC 52 ALPE	FMC 52 ALPE	R 52 ALPE	125	50			500	165	100	170	172	152
GSC 62 ALPE	FSC 62 ALPE	GMC 62 ALPE	FMC 62 ALPE	R 62 ALPE	150				650	196	121	187	180	167
GSC 82 ALPE	FSC 82 ALPE	GMC 82 ALPE	FMC 82 ALPE	R 82 ALPE	200				700	235	153	214	-	187


Cabeçote



Tipos de Placa

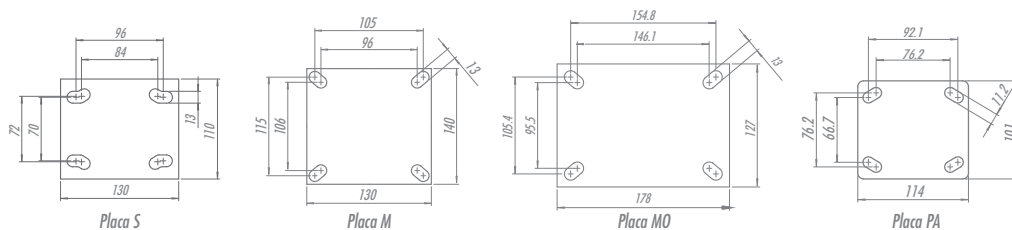

Opções de Freio

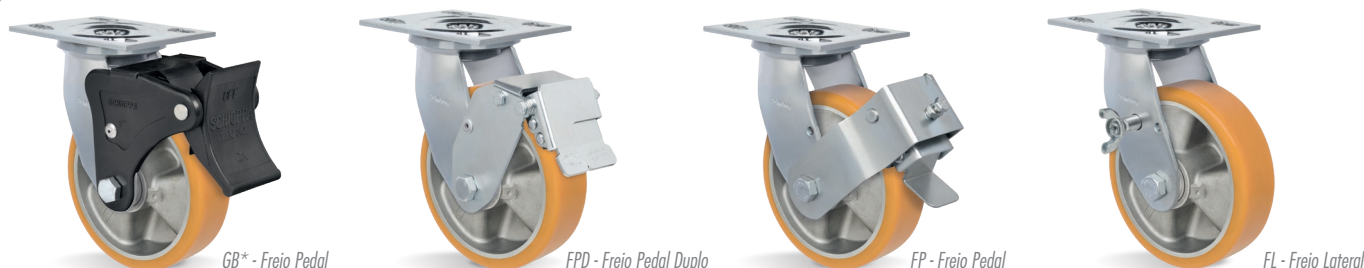

GB* - Freio Pedal
*Disponível somente para 52 e 62

FPD - Freio Pedal Duplo

FP - Freio Pedal

FL - Freio Lateral

GSC - GMC

ALUMINIUM ALP SOFT

Capacidade até 400kg


Garfo reforçado, fabricado em chapa estampada e soldada, cabeçote com pino central parafusado e dupla pista de esferas, acabamento zincado. Eixo da roda parafusado.




RODA ALP SOFT - Poliuretano Moldado Soft com Núcleo de Alumínio. Dureza: 75 Shore A. (-40°C a +80°C). Produzida com revestimento de poliuretano soft moldado de alta resiliência e núcleo de alumínio injetado sob pressão. É leve, resistente à oxidação. Ideal para aplicações nos mais diversos tipos de superfícies e ambientes. Suporta altas cargas, protege o piso, necessita de pouco esforço para partida e movimentação, produz baixo nível de ruídos durante o deslocamento, proporciona grande durabilidade e alta absorção de vibrações. Possui excelente resistência à abrasão, aos impactos, intempéries e a produtos químicos como graxas, óleos, sais e solventes. Pode ser utilizada em tração mecânica a uma velocidade de até 6 km/h, quando montada com rolamentos de esferas.

Rodizio Giratório	Rodizio Fixo	Rodizio Giratório	Rodizio Fixo	Roda										
Referência					(mm)	(mm)	(pol)			(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio FP (mm)	c/ freio GB (mm)	c/ freio FPD (mm)
GSC 414 ALPE SOFT	FSC 414 ALPE SOFT	GMC 414 ALPE SOFT	FMC 414 ALPE SOFT	R 414 ALPE SOFT - 1/2"	100	38	1/2"	Rolamento de Esferas	200	138	80	156	-	-
GSC 514 ALPE SOFT	FSC 514 ALPE SOFT	GMC 514 ALPE SOFT	FMC 514 ALPE SOFT	R 514 ALPE SOFT - 1/2"	125				225	165	100	170	-	-
GSC 614 ALPE SOFT	FSC 614 ALPE SOFT	GMC 614 ALPE SOFT	FMC 614 ALPE SOFT	R 614 ALPE SOFT - 1/2"	150				250	196	121	187	-	-
GSC 52 ALPE SOFT	FSC 52 ALPE SOFT	GMC 52 ALPE SOFT	FMC 52 ALPE SOFT	R 52 ALPE SOFT	125	50			300	165	100	170	172	152
GSC 62 ALPE SOFT	FSC 62 ALPE SOFT	GMC 62 ALPE SOFT	FMC 62 ALPE SOFT	R 62 ALPE SOFT	150				350	196	121	187	180	167
GSC 82 ALPE SOFT	FSC 82 ALPE SOFT	GMC 82 ALPE SOFT	FMC 82 ALPE SOFT	R 82 ALPE SOFT	200				400	235	153	214	-	187


Cabeçote



Tipos de Placa

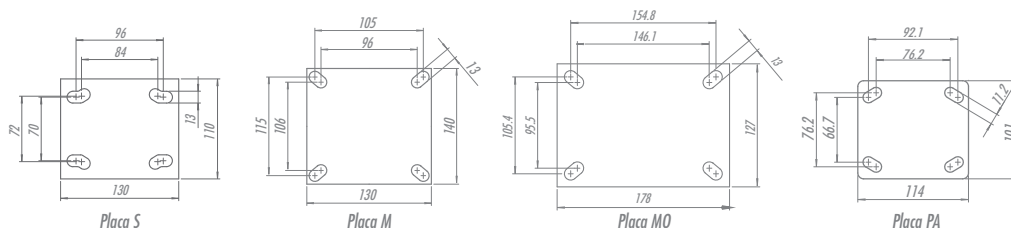

Opções de Freio

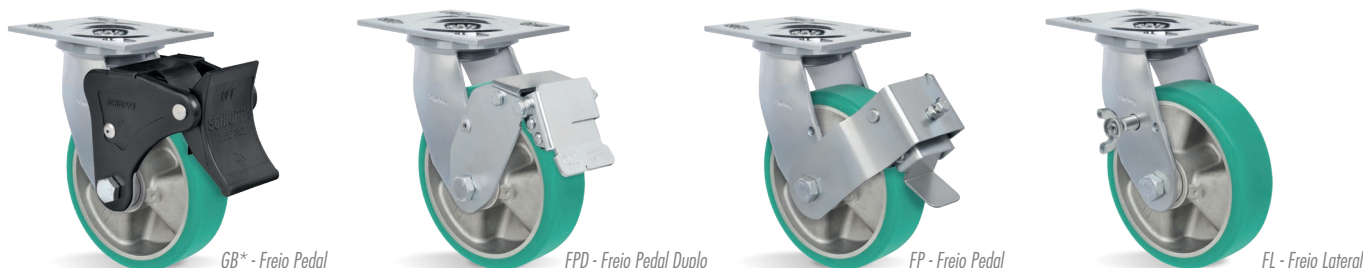

GB* - Freio Pedal

*Disponível somente para 52 e 62

FPD - Freio Pedal Duplo

FP - Freio Pedal

FL - Freio Lateral

GSC - GMC

ALUMINIUM ALPSS SOFT

Capacidade até 700kg


Garfo reforçado, fabricado em chapa estampada e soldada, cabeçote com pino central parafusado e dupla pista de esferas, acabamento zincado. Eixo da roda parafusado.




RODA ALPSS SOFT - Poliuretano Moldado Alta Resiliência com Camada Dupla. Dureza: 75 Shore A. (-40°C a +80°C). Produzida com revestimento de poliuretano soft moldado de alta resiliência com camada dupla e núcleo de alumínio injetado sob pressão. É leve e resistente à oxidação. Ideal para aplicações nos mais diversos tipos de superfícies e ambientes. Suporta altas cargas, protege o piso, necessita de pouco esforço para partida e movimentação. Produz baixo nível de ruídos durante o deslocamento, proporciona grande durabilidade e excelente absorção de vibrações. Possui excelente resistência à abrasão, aos impactos, intempéries e a produtos químicos como graxas, óleos, sais e solventes. Pode ser utilizada a uma velocidade de até 16 km/h quando montada com rolamentos de esferas.

Rodizio Giratório	Rodizio Fixo	Rodizio Giratório	Rodizio Fixo	Roda												
Referência					(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio FP (mm)	c/ freio GB (mm)	c/ freio FPD (mm)		
GSC 514 ALPSSE SOFT	FSC 514 ALPSSE SOFT	GMC 514 ALPSSE SOFT	FMC 514 ALPSSE SOFT	R 514 ALPSSE SOFT - 1/2"	125	38	1/2"	Rolamento de Esferas	350	165	100	170	-	-		
GSC 614 ALPSSE SOFT	FSC 614 ALPSSE SOFT	GMC 614 ALPSSE SOFT	FMC 614 ALPSSE SOFT	R 614 ALPSSE SOFT - 1/2"	150				400	196	121	187	-	-		
GSC 62 ALPSSE SOFT	FSC 62 ALPSSE SOFT	GMC 62 ALPSSE SOFT	FMC 62 ALPSSE SOFT	R 62 ALPSSE SOFT	150	50			550	196	121	187	180	167		
GSC 82 ALPSSE SOFT	FSC 82 ALPSSE SOFT	GMC 82 ALPSSE SOFT	FMC 82 ALPSSE SOFT	R 82 ALPSSE SOFT	200				700	235	153	214	-	187		

Cabeçote



Tipos de Placa

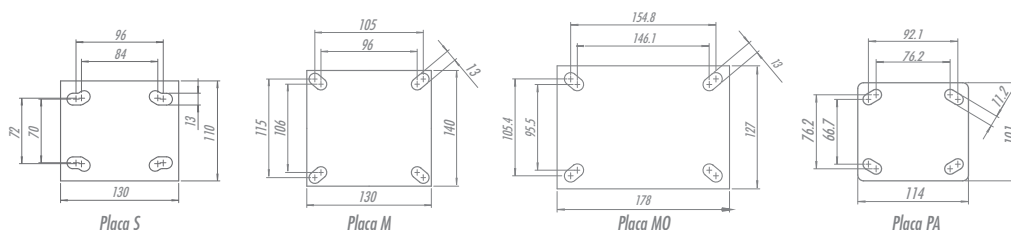

Opções de Freio



GB* - Freio Pedal
*Disponível somente para 52 e 62

FPD - Freio Pedal Duplo

FP - Freio Pedal

FL - Freio Lateral

GSC - GMC

P - POLIURETANO MOLDADO

Capacidade até 700kg

Garfo reforçado, fabricado em chapa estampada e soldada, cabeçote com pino central parafusado e dupla pista de esferas, acabamento zincado. Eixo da roda parafusado.




RODA P - Poliuretano Moldado. Dureza: 90 Shore A. (-40°C a +80°C). Produzida com revestimento em poliuretano moldado e núcleo em ferro fundido cinzento. Ideal para aplicações nos mais diversos tipos de superfícies e ambientes. Suporta altas cargas, protege o piso, necessita de menor esforço para movimentação, produz baixo nível de ruídos no deslocamento e tem excelente durabilidade. Possui excelente resistência à abrasão, impactos, intempéries e produtos químicos como graxas, óleos, sais e solventes. Fornecida com graxa para lubrificação quando montada com rolamento de roletes ou sob solicitação. Pode ser utilizada a uma velocidade de até 10km/h quando montada com rolamentos de esferas.




Rodizio Giratório	Rodizio Fixo	Rodizio Giratório	Rodizio Fixo	Roda											
Referência															
GSC 414 PR	FSC 414 PR	GMC 414 PR	FMC 414 PR	R 414 PR - 1/2"	100	38	1/2"	Rolamento de Roletes	350	138	80	156	-	-	
GSC 414 PE	FSC 414 PE	GMC 414 PE	FMC 414 PE	R 414 PE - 1/2"				Rolamento de Esferas							
GSC 514 PR	FSC 514 PR	GMC 514 PR	FMC 514 PR	R 514 PR - 1/2"	125			Rolamento de Roletes	400	165	100	170	-	-	
GSC 514 PE	FSC 514 PE	GMC 514 PE	FMC 514 PE	R 514 PE - 1/2"				Rolamento de Esferas							
GSC 614 PR	FSC 614 PR	GMC 614 PR	FMC 614 PR	R 614 PR - 1/2"	150			Rolamento de Roletes	450	196	121	187	-	-	
GSC 614 PE	FSC 614 PE	GMC 614 PE	FMC 614 PE	R 614 PE - 1/2"				Rolamento de Esferas							
GSC 42 PR	FSC 42 PR	GMC 42 PR	FMC 42 PR	R 42 PR	100			Rolamento de Roletes	500	138	80	156	-	139	
GSC 42 PE	FSC 42 PE	GMC 42 PE	FMC 42 PE	R 42 PE				Rolamento de Esferas							
GSC 52 PR	FSC 52 PR	GMC 52 PR	FMC 52 PR	R 52 PR	125			Rolamento de Roletes	600	165	100	170	172	152	
GSC 52 PE	FSC 52 PE	GMC 52 PE	FMC 52 PE	R 52 PE				Rolamento de Esferas							
GSC 62 PR	FSC 62 PR	GMC 62 PR	FMC 62 PR	R 62 PR	150	Rolamento de Roletes	700	196	121	187	180	167			
GSC 62 PE	FSC 62 PE	GMC 62 PE	FMC 62 PE	R 62 PE		Rolamento de Esferas									
GSC 82 PR	FSC 82 PR	GMC 82 PR	FMC 82 PR	R 82 PR	200	Rolamento de Roletes		235	153	214	-	187			
GSC 82 PE	FSC 82 PE	GMC 82 PE	FMC 82 PE	R 82 PE		Rolamento de Esferas									
GSC 102 PR	FSC 102 PR	GMC 102 PR	FMC 102 PR	R 102 PR	250	Rolamento de Roletes	292	193	235	-	215				
GSC 102 PE	FSC 102 PE	GMC 102 PE	FMC 102 PE	R 102 PE		Rolamento de Esferas									

Cabeçote



Tipos de Placa

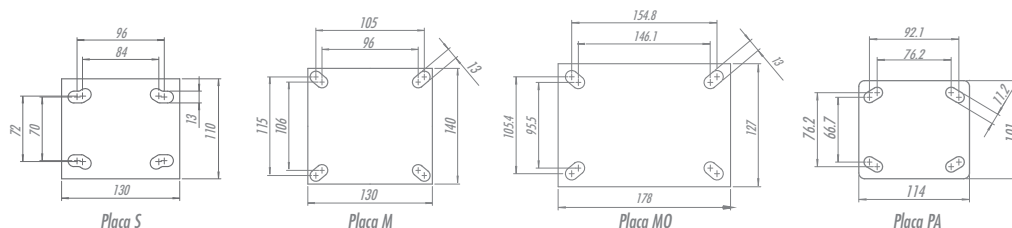

Opções de Freio



GB* - Freio Pedal

*Disponível somente para 52 e 62

FPD - Freio Pedal Duplo

FP - Freio Pedal

FL - Freio Lateral

GSC - GMC

F - FERRO FUNDIDO

Capacidade até 700kg


Garfo reforçado, fabricado em chapa estampada e soldada, cabeçote com pino central parafusado e dupla pista de esferas, acabamento zincado. Eixo da roda parafusado.







RODA F - Ferro Fundido. Dureza: 160 Brinell. (-40°C a +400°C). Produzida com ferro fundido cinzento, roda com muita facilidade e proporciona grande redução do esforço de movimentação. É muito resistente e suporta cargas e temperaturas elevadas. Não é indicada para a utilização quando o nível de ruídos e a conservação do piso são necessários. A velocidade de trabalho indicada é até 4 km/h.

Rodizio Giratório	Rodizio Fixo	Rodizio Giratório	Rodizio Fixo	Roda										
Referência					(mm)	(mm)	(pol)			(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio FP (mm)	c/ freio GB (mm)	c/ freio FPD (mm)
GSC 414 FR	FSC 414 FR	GMC 414 FR	FMC 414 FR	R 414 FR - 1/2"	100	38	1/2"	Rolamento de Roletes	350	138	80	156	-	-
GSC 414 FE	FSC 414 FE	GMC 414 FE	FMC 414 FE	R 414 FE - 1/2"				Rolamento de Esferas						
GSC 514 FR	FSC 514 FR	GMC 514 FR	FMC 514 FR	R 514 FR - 1/2"	125			Rolamento de Roletes	400	165	100	170	-	-
GSC 514 FE	FSC 514 FE	GMC 514 FE	FMC 514 FE	R 514 FE - 1/2"				Rolamento de Esferas						
GSC 614 FR	FSC 614 FR	GMC 614 FR	FMC 614 FR	R 614 FR - 1/2"	150			Rolamento de Roletes	450	196	121	187	-	-
GSC 614 FE	FSC 614 FE	GMC 614 FE	FMC 614 FE	R 614 FE - 1/2"				Rolamento de Esferas						
GSC 42 FR	FSC 42 FR	GMC 42 FR	FMC 42 FR	R 42 FR	100	50		Rolamento de Roletes	500	138	80	156	-	139
GSC 42 FE	FSC 42 FE	GMC 42 FE	FMC 42 FE	R 42 FE				Rolamento de Esferas						
GSC 52 FR	FSC 52 FR	GMC 52 FR	FMC 52 FR	R 52 FR	125			Rolamento de Roletes	600	165	100	170	172	152
GSC 52 FE	FSC 52 FE	GMC 52 FE	FMC 52 FE	R 52 FE				Rolamento de Esferas						
GSC 62 FR	FSC 62 FR	GMC 62 FR	FMC 62 FR	R 62 FR	150			Rolamento de Roletes	700	196	121	187	180	167
GSC 62 FE	FSC 62 FE	GMC 62 FE	FMC 62 FE	R 62 FE				Rolamento de Esferas						
GSC 82 FR	FSC 82 FR	GMC 82 FR	FMC 82 FR	R 82 FR	200		Rolamento de Roletes	235		153	214	-	187	
GSC 82 FE	FSC 82 FE	GMC 82 FE	FMC 82 FE	R 82 FE			Rolamento de Esferas							
GSC 102 FR	FSC 102 FR	GMC 102 FR	FMC 102 FR	R 102 FR	250		Rolamento de Roletes	292	193	235	-	215		
GSC 102 FE	FSC 102 FE	GMC 102 FE	FMC 102 FE	R 102 FE			Rolamento de Esferas							

Cabeçote



Tipos de Placa



Opções de Freio



*Disponível somente para 52 e 62

