
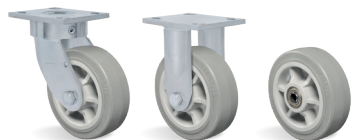


ERGONOMIC

SP - BORRACHA MACIA

Capacidade até 400kg


Garfo fabricado em aço com acabamento zincado, cabeçote de giro reforçado sem pino central, com pista simples de esferas. Eixo da roda parafusado.

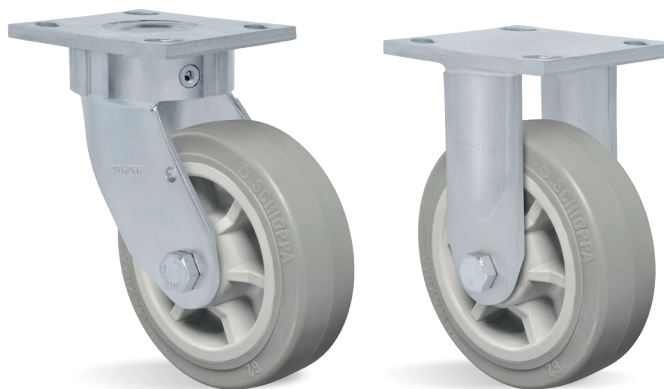


RODA SP - Borracha Termoplástica Extra Macia. Dureza: 65 Shore A. (-10°C a +50°C). Roda injetada com revestimento em borracha termoplástica extra macia e núcleo em polipropileno copolímero recicláveis. Suas vantagens são o baixíssimo nível de ruído no deslocamento e a redução de vibrações. Indicada para movimentações de cargas leves, proporciona excelente proteção ao piso, resistência regular a impactos e boa resistência a meios químicos. A velocidade de trabalho indicada é até 4km/h.

Rodízio Giratório	Rodízio Fixo	Roda	Ø (mm)	f (mm)	Ø (pol)		KG	Ø (mm)	s/ freio (mm)	c/ freio FP (mm)	c/ freio FPD (mm)
Referência											
GKSR 42 SPN	FKSR 42 SPN	R 42 SPN	100	50	1/2"	Bucha de Nylon	150	143	74	153	139
GKSR 42 SPR	FKSR 42 SPR	R 42 SPR				Rolamento de Roletes					
GKSR 42 SPE	FKSR 42 SPE	R 42 SPE				Rolamento de Esferas					
GKSR 52 SPN	FKSR 52 SPN	R 52 SPN	125			Bucha de Nylon	200	165	92	168	144
GKSR 52 SPR	FKSR 52 SPR	R 52 SPR				Rolamento de Roletes					
GKSR 52 SPE	FKSR 52 SPE	R 52 SPE				Rolamento de Esferas					
GKSR 62 SPN	FKSR 62 SPN	R 62 SPN	150			Bucha de Nylon	250	190	130	201	162
GKSR 62 SPR	FKSR 62 SPR	R 62 SPR				Rolamento de Roletes					
GKSR 62 SPE	FKSR 62 SPE	R 62 SPE				Rolamento de Esferas					
GKSR 82 SPN	FKSR 82 SPN	R 82 SPN	200			Bucha de Nylon	300	241	176	230	194
GKSR 82 SPE	FKSR 82 SPE	R 82 SPE				Rolamento de Esferas					
GKSR 102 SPN	FKSR 102 SPN	R 102 SPN	250			Bucha de Nylon	400	290	206	249	212
GKSR 102 SPE	FKSR 102 SPE	R 102 SPE		Rolamento de Esferas							

Acessórios/Opções de Freio

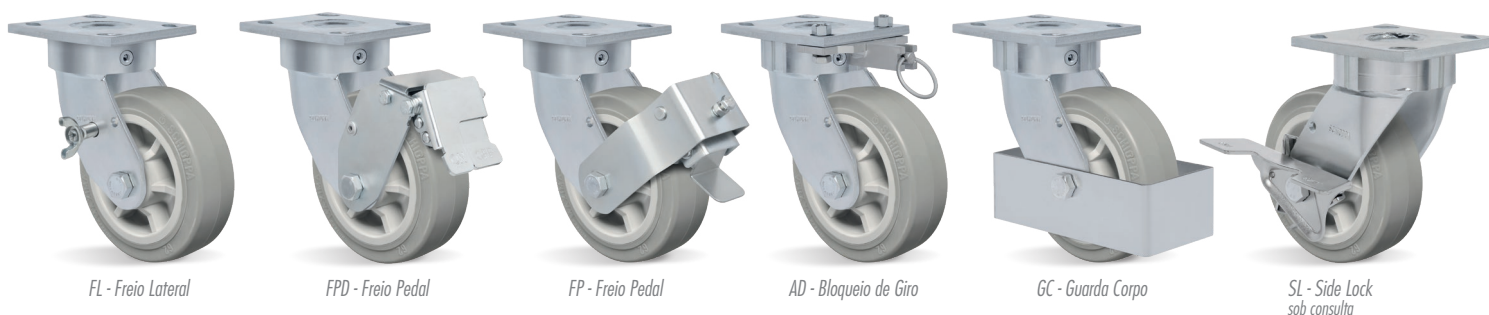

Cabeçote



Tipos de Placa

