


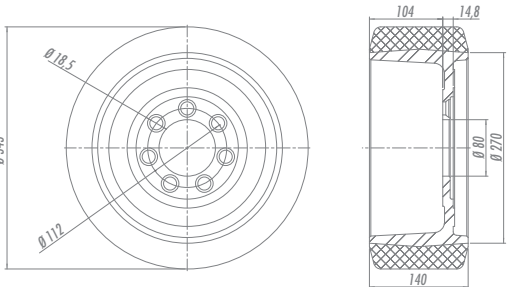

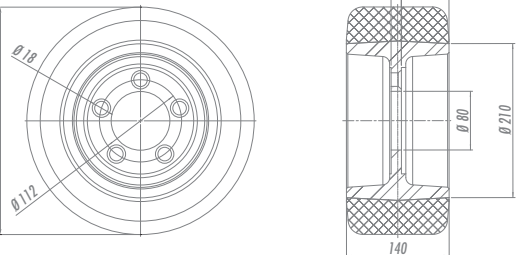

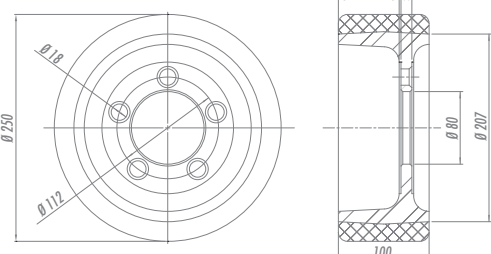

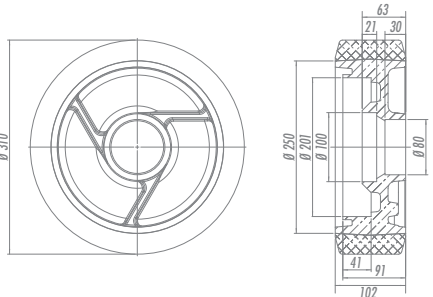

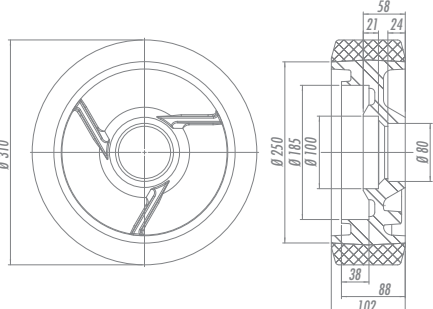




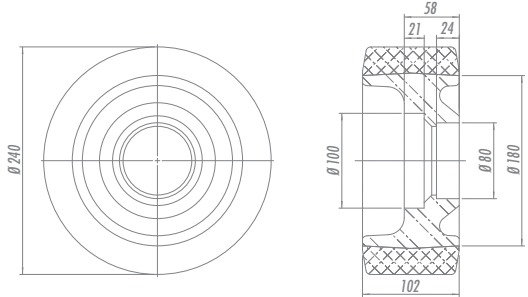

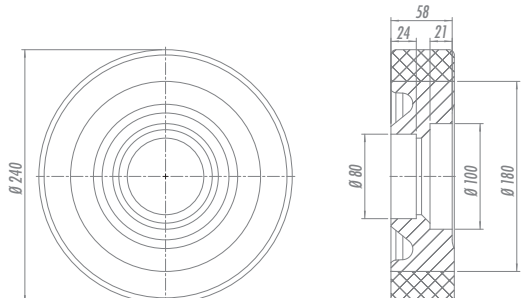

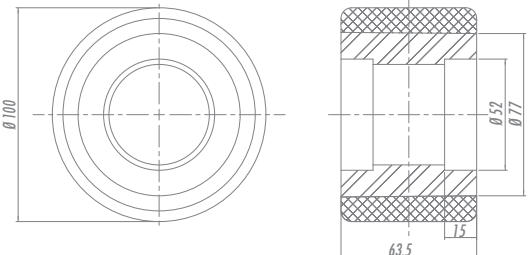
RODAS PARA EMPILHADEIRAS

Poliuretano Moldado de Alta Performance

PHP - Poliuretano Moldado - Alta Performance. Dureza: 95 Shore A. (-40°C a +100°C). Produzidas com revestimento em poliuretano moldado de alta performance e núcleo de ferro fundido nodular GGG40. O Revestimento PHP-Empilhadeiras assegura excepcional performance e durabilidade às rodas, o que confere segurança na aplicação.

	Referência	Equipamento	 (mm)	 (mm)	Desenho
	REM 343.140 PHP - PL	PR20 TRACÇÃO	343	140	
	REM 310.140 PHP - PL	PR16 TRACÇÃO	310	140	
	REM 250.100 PHP - PL	TE25 TRACÇÃO	250	100	
	REM 310.102 PHP - PL	PR20 CARGA (ANTIGA)	310	102	
	REM 310.102 PHP - PLCN	PR20 CARGA	310	102	

RODAS PARA EMPILHADEIRAS

	Referência	Equipamento	 (mm)	 (mm)	Desenho
	REM 240.102 PHP - PL	PR16 CARGA	240	102	
	REM 240.60 PHP - PL	PR1770 CARGA	240	60	
	REM 100.63 PHP	Mod. 3000/4500 APOIO	100	63,5	
	REM 330.112 PHP	Mod. 3000/4500 TRAÇÃO	330	112	