CMX - CPX - Absorción de Impactos

B - GOMA MOLDEADA

Capacidad Hasta 1000kg

Reforzado con sistema de resorte anti-choque, fabricado en láminas gruesas de acero carbono con piezas estampadas y mecanizadas, sección giratória* con rodamiento axial de bolas y rodamiento de rodillos cónicos. Acabado pintado. Eje de la rueda atornillada.

*Las ruedas GCMX 52 y 62 tienen sección giratória con dos rodamientos axiales.

RUEDA B - Goma Moldeada. Dureza: 80 Shore A. (-20ºC hasta +70ºC). Producidas con revestimiento de goma moldeada con capa dupla vulcanizada en núcleo de hierro fundido gris. Ideales para uso en pisos externos, proporciona gran absorción de choques y vibraciones, alta resistencia a la abrasión, y mayor vida útil debido a su capa de goma de mayor espesura. Resiste a productos químicos. Pueden ser usadas a una velocidad máxima de 20km/h cuando montadas con rodamiento de bolas y horquilla apropiadas.

Rueda Giratória	Rueda Fija	Rueda	(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno FP (mm)	c/ freno FPD (mm)
Referencia											
GCMX 52 BE	FCMX 52 BE	R CMX 52 BE	125	50	1/2"	Rodamiento de Bolas	80/130/180	208	118	172	175
GCMX 62 BE	FCMX 62 BE	R CMX 62 BE	150				80/130/180/250/300	220	130	180	180
GCMX 82 BE	FCMX 82 BE	R CMX 82 BE	200		5/8"			292	180	220	198
GCMX 102 BE	FCMX 102 BE	R CMX 102 BE	250					340	205	230	225
GCPX 83 BE	FCPX 83 BE	R CPX 83 BE	200	70	3/4"		130/180/250/500	325	180	250	-
GCPX 103 BE	FCPX 103 BE	R CPX 103 BE	250					350	205	275	-
GCPX 123 BE	FCPX 123 BE	R CPX 123 BE	300					405	230	300	-
GCPX 124 BE	FCPX 124 BE	R CPX 124 BE		100			750/1000	390	258	340	-

Accesorios/Opciones de Freno



FPD - Freno Pedal Doble

FP - Freno Pedal

BG - Bloqueo de Giro

PA - Guardabarro



AH - Freno central

Tipos de Placa



Placa 52 y 62



Placa 82 y 102



Placa 83 y 123



Placa 124

Sección Giratória



CMX 52 y 62



CMX 82 y 102



CPX

CMX - CPX - Absorción de Impactos

BS - GOMA MOLDEADA DOBLE

Capacidad Hasta 1000kg

Reforzado con sistema de resorte anti-choque, fabricado en láminas gruesas de acero carbono con piezas estampadas y mecanizadas, sección giratória* con rodamiento axial de bolas y rodamiento de rodillos cónicos. Acabado pintado. Eje de la rueda atornillada.

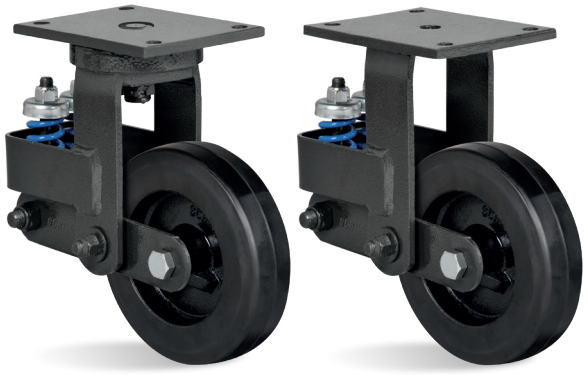

*Las ruedas GCMX 52 y 62 tienen sección giratória con dos rodamientos axiales.

Tipos de Rodas

BS Negro
80 Shore A
hasta 20km/h

BS Gris
75 Shore A
hasta 16km/h

BS Azul
65 Shore A
hasta 16km/h

RUEDA BS - Goma Moldeada con Capa Doble. Dureza: 80 Shore A. (-20ºC hasta +70ºC). Producidas con revestimiento de goma moldeada con capa dupla vulcanizada en núcleo de hierro fundido gris. Ideales para uso en pisos externos, proporciona gran absorción de choques y vibraciones, alta resistencia a la abrasión, y mayor vida útil debido a su capa de goma de mayor espesura. Resiste a productos químicos. Pueden ser usadas a una velocidad máxima de 20km/h cuando montadas con rodamiento de bolas y horquilla apropiadas.

Rueda Giratória	Rueda Fija	Rueda	(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno FP (mm)	c/ freno FPD (mm)
Referencia											
GCMX 62 BSE	FCMX 62 BSE	R CMX 62 BSE	150	50	1/2"	Rodamiento de Bolas	80/130/180	220	130	180	180
GCMX 82 BSE	FCMX 82 BSE	R CMX 82 BSE	200		5/8"		80/130/180/250	292	180	220	198
GCMX 102 BSE	FCMX 102 BSE	R CMX 102 BSE	250					340	205	230	225
GCPX 83 BSE	FCPX 83 BSE	R CPX 83 BSE	200	70	3/4"		180/250/500	325	180	250	-
GCPX 103 BSE	FCPX 103 BSE	R CPX 103 BSE	250					350	205	275	-
GCPX 123 BSE	FCPX 123 BSE	R CPX 123 BSE	300					405	230	300	-
GCPX 124 BSE	FCPX 124 BSE	R CPX 124 BSE		100			750/1000	390	258	340	-

Accesorios/Opciones de Freno

FPD - Freno Pedal Doble

FP - Freno Pedal

BG - Bloqueo de Giro

PA - Guardabarro

AH - Freno central

Tipos de Placa



Placa 62



Placa 82 y 102



Placa 83 y 123



Placa 124

Sección Giratória



CMX 62



CMX 82 y 102



CPX

CMX - Absorción de Impactos

ALUMINIUM ALP

Capacidad Hasta 300kg

Reforzado con sistema de resorte anti-choque, fabricado en láminas gruesas de acero carbono con piezas estampadas y mecanizadas, sección giratória* con rodamiento axial de bolas y rodamiento de rodillos cónicos. Acabado pintado. Eje de la rueda atornillada.

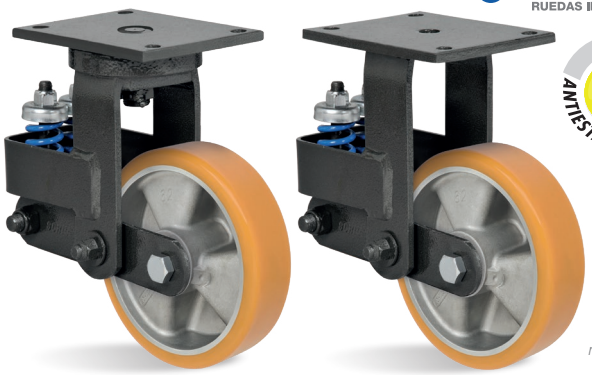

DISPONIBLE EN ANTIESTÁTICO

*Las ruedas GCMX 52 y 62 tienen sección giratória con dos rodamientos axiales.

RUEDA ALP - Poliuretano Moldeado. Dureza: 90 Shore A. (-40°C hasta +80°C). Producidas con revestimiento de poliuretano moldeado y núcleo de aluminio inyectado bajo presión. Son leves y resistentes a la oxidación. Ideales para aplicaciones en los más diversos tipos de superficies y ambientes. Soportan altas cargas, protegen el piso, necesitan menos esfuerzo para movimiento, producen bajo nivel de ruidos durante el desplazamiento y proporcionan gran durabilidad. Poseen excelente resistencia a la abrasión, a los impactos, a la intemperie ya productos químicos como grasas, aceites, sales y solventes. Pueden ser utilizadas en tracción mecánica a una velocidad de hasta 6km/h, cuando montadas con rodamientos de bolas y horquillas apropiadas.

Rueda Giratória	Rueda Fija	Rueda	(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno FP (mm)	c/ freno FPD (mm)
Referencia											
GCMX 52 ALPE	FCMX 52 ALPE	R CMX 52 ALPE	125	50	1/2"	Rodamiento de Bolas	80/130/180	208	118	172	175
GCMX 62 ALPE	FCMX 62 ALPE	R CMX 62 ALPE	150					220	130	180	180
GCMX 82 ALPE	FCMX 82 ALPE	R CMX 82 ALPE	200		5/8"		80/130/180/250/300	292	180	220	198

Accesorios/Opciones de Freno



FPD - Freno Pedal Doble



FP - Freno Pedal

BG - Bloqueo de Giro

PA - Guardabarro

AH - Freno central

Tipos de Placa



Placa 52 y 62



Placa 82

Sección Giratória



CMX 52 y 62



CMX 82

CMX - Absorción de Impactos
ALUMINIUM ALP SOFT

Capacidad Hasta 300kg

Reforzado con sistema de resorte anti-choque, fabricado en láminas gruesas de acero carbono con piezas estampadas y mecanizadas, sección giratória* con rodamiento axial de bolas y rodamiento de rodillos cónicos. Acabado pintado. Eje de la rueda atornillada.

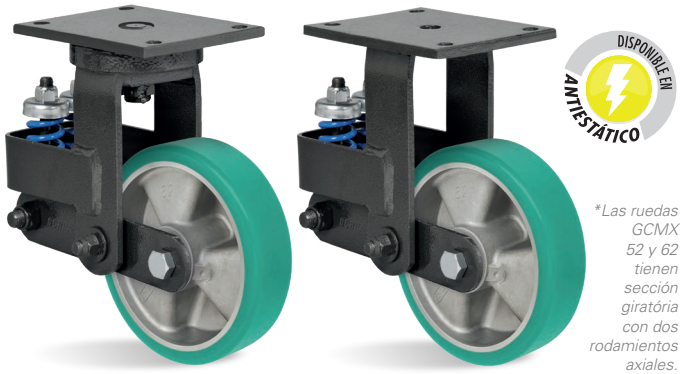

*Las ruedas GCMX 52 y 62 tienen sección giratória con dos rodamientos axiales.

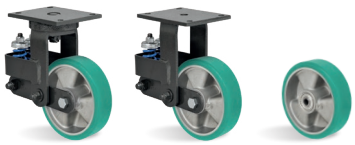

RUEDA ALP SOFT - Poliuretano Soft Moldado. Dureza: 75 Shore A. (-40ºC hasta +80ºC). Producidas con revestimiento de poliuretano soft moldeado de alta resiliencia y núcleo de aluminio inyectado bajo presión. Son leves, resistentes a la oxidación. Ideales para aplicaciones en los más diversos tipos de superficies y ambientes. Soportan altas cargas, protegen el piso, necesitan poco esfuerzo para arrancar y para la movimentación, producen bajo nivel de ruidos durante el desplazamiento, proporcionan gran durabilidad y alta absorción de vibraciones. Poseen excelente resistencia a la abrasión, a los impactos, a la intemperie ya productos químicos como grasas, aceites, sales y solventes. Pueden ser utilizadas en tracción mecánica a una velocidad de hasta 6km / h, cuando montadas con rodamientos de bolas y horquillas apropiadas.

Rueda Giratória	Rueda Fija	Rueda	(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno FP (mm)	c/ freno FPD (mm)
Referencia											
GCMX 52 ALPE SOFT	FCMX 52 ALPE SOFT	R CMX 52 ALPE SOFT	125	50	1/2"	Rodamiento de Bolas	80/130/180	208	118	172	175
GCMX 62 ALPE SOFT	FCMX 62 ALPE SOFT	R CMX 62 ALPE SOFT	150					220	130	180	180
GCMX 82 ALPE SOFT	FCMX 82 ALPE SOFT	R CMX 82 ALPE SOFT	200		5/8"		80/130/180/250/300	292	180	220	198

Accesorios/Opciones de Freno

FPD - Freno Pedal Doble



FP - Freno Pedal

BG - Bloqueo de Giro

PA - Guardabarro



AH - Freno central

Tipos de Placa



Placa 52 y 62



Placa 82

Sección Giratória



CMX 52 y 62



CMX 82

CMX - Absorción de Impactos
ALUMINIUM ALPSS SOFT
Capacidad Hasta 300kg

Reforzado con sistema de resorte anti-choque, fabricado en láminas gruesas de acero carbono con piezas estampadas y mecanizadas, sección giratória* con rodamiento axial de bolas y rodamiento de rodillos cónicos. Acabado pintado. Eje de la rueda atornillada.

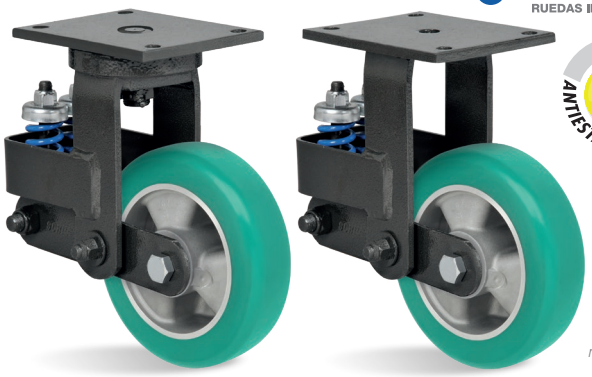

DISPONIBLE EN ANTIESTÁTICO

*Las ruedas GCMX 52 y 62 tienen sección giratória con dos rodamientos axiales.

RUEDA ALPSS SOFT - Poliuretano Soft Moldeado con Capa Doble. Dureza: 75 Shore A. (-40°C hasta +80°C). Producidas con revestimiento de poliuretano suave moldeado de alta resistencia con capa doble y núcleo de aluminio inyectado bajo presión. Son leves y resistentes a la oxidación. Ideales para aplicaciones en los más diversos tipos de superficies y ambientes. Soportan altas cargas, protegen el piso, necesitan poco esfuerzo para arrancar y mover. Producen bajo nivel de ruidos durante el desplazamiento, proporcionan gran durabilidad y excelente absorción de vibraciones. Poseen excelente resistencia a la abrasión, a los impactos, a la intemperie ya productos químicos como grasas, aceites, sales y solventes. Se pueden utilizar a una velocidad de hasta 16km / h cuando montadas con rodamientos de bolas y horquillas apropiadas.

Rueda Giratória	Rueda Fija	Rueda	(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno FP (mm)	c/ freno FPD (mm)
Referencia											
GCMX 62 ALPSSE SOFT	FCMX 62 ALPSSE SOFT	R CMX 62 ALPSSE SOFT	150	50	1/2"	Rolamento de Esferas	80/130/180	220	130	180	180
GCMX 82 ALPSSE SOFT	FCMX 82 ALPSSE SOFT	R CMX 82 ALPSSE SOFT	200		5/8"		80/130/180/250/300	292	180	220	220

Accesorios/Opciones de Freno

FPD - Freno Pedal Doble

FP - Freno Pedal

BG - Bloqueo de Giro



PA - Guardabarro

AH - Freno central

Tipos de Placa



Placa 62



Placa 82

Sección Giratória



CMX 62



CMX 82

CMX - CPX - Absorción de Impactos

P - POLIURETANO MOLDEADO

Capacidad Hasta 1200kg

Reforzado con sistema de resorte anti-choque, fabricado en láminas gruesas de acero carbono con piezas estampadas y mecanizadas, sección giratória* con rodamiento axial de bolas y rodamiento de rodillos cónicos. Acabado pintado. Eje de la rueda atornillada.

DISPONIBLE EN ANTIESTÁTICO

*Las ruedas GCMX 52 y 62 tienen sección giratória con dos rodamientos axiales.

RUEDA P - Poliuretano Moldeado. Dureza: 90 Shore A. (-40ºC hasta +80ºC). Producidas con revestimiento de poliuretano moldeado y núcleo en hierro gris fundido. Ideales para uso en los más variados tipos de superficies y ambientes. Soportan altas cargas, protegen el piso, necesitan de menor esfuerzo para desplazamiento, producen bajo nivel de ruido al moverse y tienen excelente durabilidad.Tienen excelente resistencia a la abrasión, impactos, intemperies y productos químicos como grasas, aceites, sales y solventes. Pueden ser usadas a una velocidad máxima de 20km/h cuando montadas con rodamientos de bolas y horquillas apropiadas.

Rueda Giratória	Rueda Fija	Rueda	(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno FP (mm)	c/ freno FPD (mm)
Referencia											
GCMX 52 PE	FCMX 52 PE	R CMX 52 PE	125	50	1/2"	Rodamiento de Bolas	80/130/180/250	208	118	172	175
GCMX 62 PE	FCMX 62 PE	R CMX 62 PE	150					220	130	180	180
GCMX 82 PE	FCMX 82 PE	R CMX 82 PE	200		5/8"		80/130/180/250 300/400/500	292	180	220	198
GCMX 102 PE	FCMX 102 PE	R CMX 102 PE	250					340	205	230	225
GCPX 83 PE	FCPX 83 PE	R CPX 83 PE	200	70	3/4"		130/180/250 500/750/1000	325	180	250	-
GCPX 103 PE	FCPX 103 PE	R CPX 103 PE	250					350	205	275	-
GCPX 123 PE	FCPX 123 PE	R CPX 123 PE	300					405	230	300	-
GCPX 124 PE	FCPX 124 PE	R CPX 124 PE		100			750/1000/1200	390	258	340	-

Accesorios/Opciones de Freno

FPD - Freno Pedal Doble

FP - Freno Pedal

BG - Bloqueo de Giro

PA - Guardabarro

AH - Freno central

Tipos de Placa



Placa 52 y 62



Placa 82 y 102



Placa 83 y 123



Placa 124

Sección Giratória



CMX 52 y 62



CMX 82 y 102



CPX