L12

BD - GOMA MOLDEADA

Capacidad hasta 100kg

HORQUILLA

Fabricado en chapa estampada y cabezal con doble banda de bolas, acabado en zinc. Eje de la rueda remachado.

RUEDA

BD - Goma Moldeada con Núcleo en Chapa Estampada. Dureza: 80 Shore A. (-20°C a +70°C)
Producidas con aro de goma maciza y núcleo de chapas de acero carbono estampado y acabado con zinc. Son ligeras y resistentes, tiene un rodar suave y silencioso, y son indicadas para servicios livianas en pisos en buen estado. La velocidad máxima de trabajo indicada es de 4km/h.

Rodaja Giratoria Referencia	Rodaja Fijo Referencia	Rueda Referencia	(mm)	(mm)	(pul)	Tipo de Eje (cojinete)	KG	(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno G (mm)	c/ freno SL (mm)
GL 312 BDN	FL 312 BDN	R 312 BDN	75	32	5/16"	Orificio de Pasaje c/ Tapa	50	103	71	98	80
GL 412 BDN	FL 412 BDN	R 412 BDN	100			Orificio de Pasaje c/ Tapa	60	126	80		
GL 512 BDN	FL 512 BDN	R 512 BDN	125			Orificio de Pasaje c/ Tapa	80	156	105	125	105
GL 612 BDN	FL 612 BDN	R 612 BDN	150			Orificio de Pasaje c/ Tapa	100	178	110		110

Fijaciones/Accesorios

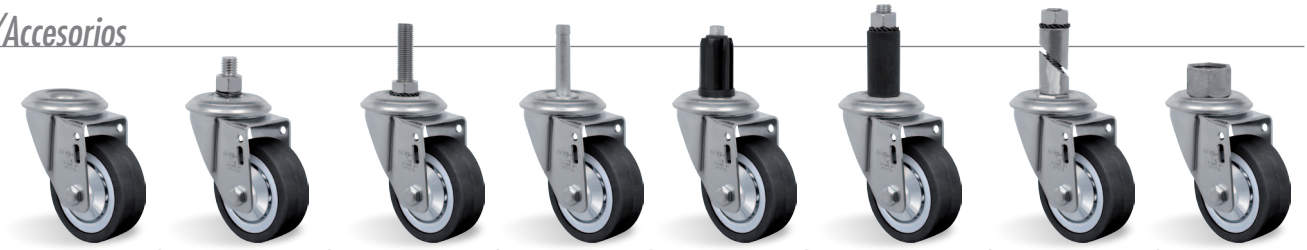

	Orificio Central 13mm	Espiga Rosqueada 1/2"NC X 25mm	Espiga Rosqueada 1/2"NC X 64mm	Espiga Lisa Ø7/16" X 50mm	Fijación por Tarugo de Nylon	Fijación por Expansor de Goma	Fijación por Expansor de Aluminio	Fijación por Cap's
Referencia	LES	LE	LEX	LEL	Ver Tabla Abajo	Ver Tabla Abajo	Ver Tabla Abajo	Ver Tabla Abajo

Cabezal



Tipos de Placa

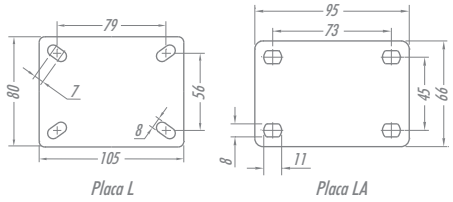

Placa L Placa LA

Opciones de Freno

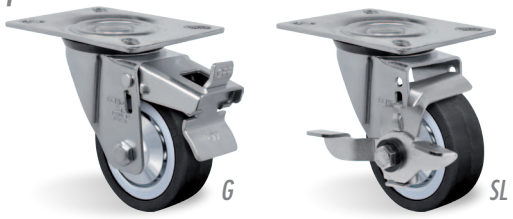

FIJACIÓN POR TARUGO DE NYLON (43)	
MEDIDA (mm)	REFERENCIA
Ø38	S1
Ø30	S2
Ø25	S3
⌀ 40X40	S4

FIJACIÓN POR EXPANSOR DE GOMA (45)	
MEDIDA (mm)	REFERENCIA
18 - 21	EX 1
21 - 24	EX 2
25 - 28	EX 3
27 - 30	EX 4
37 - 40	EX 5

FIJACIÓN POR EXPANSOR DE ALUMINIO	
MEDIDA (mm)	REFERENCIA
21 - 27	EA 2
27 - 33	EA 4

CAPS Nº	HILO
T1	1/2" BSP
T2	3/4" BSP
T3	1" BSP